

Černobílá multifunkční tiskárna formátu A3


BP-70M55

Konstrukce připravená na budoucnost s přísnými bezpečnostními funkcemi a vynikajícími funkcemi pro hybridní práci.




- Černobílá multifunkční tiskárna s rychlostí tisku 45 stran za minutu, s bezproblémovou integrací a připojením na cloudové aplikace pro podnikové procesy
- Vestavěný konektor Microsoft® Teams posiluje spolupráci tým, že umožňuje přímý a bezpečný přístup pro tisk nebo skenování z vašich kanálů Microsoft® Teams.
- Zabezpečte vaše data, zařízení a síť pomocí volitelného softwaru Bitdefender pro ochranu před malwarem.
- Tiskněte bezpečně z veřejných cloudových úložišť nebo do nich rychle a snadno skenujte pomocí funkce jednotného přihlášení
- Skenování rychlostí až 280 snímků za minutu s volitelnou detekcí detekcí chybného zavedení papíru pro eliminaci narušení produktivity.
- Funkčně bohatá hardwarová platforma a řešení podporující hybridní pracovní prostředí.
- Špičkové funkce ochrany systému a dat včetně zabezpečení na bázi systému BIOS a standardního modulu Trusted Platform Module zajišťují zabezpečení důvěrných dat.
- Pracujte s multifunkční tiskárnou přímo z mobilního zařízení přes WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC a QR kód.
- 10,1palcový barevný ovládací LCD panel nabízí uživatelské rozhraní ve stylu chytrého telefonu, které usnadňuje přístup ke všem funkcím a jejich používání.
- Rozsáhlé možnosti dokončovacích úprav včetně skládací jednotky přinášejí ještě větší flexibilitu tiskového výstupu.

Konfigurace

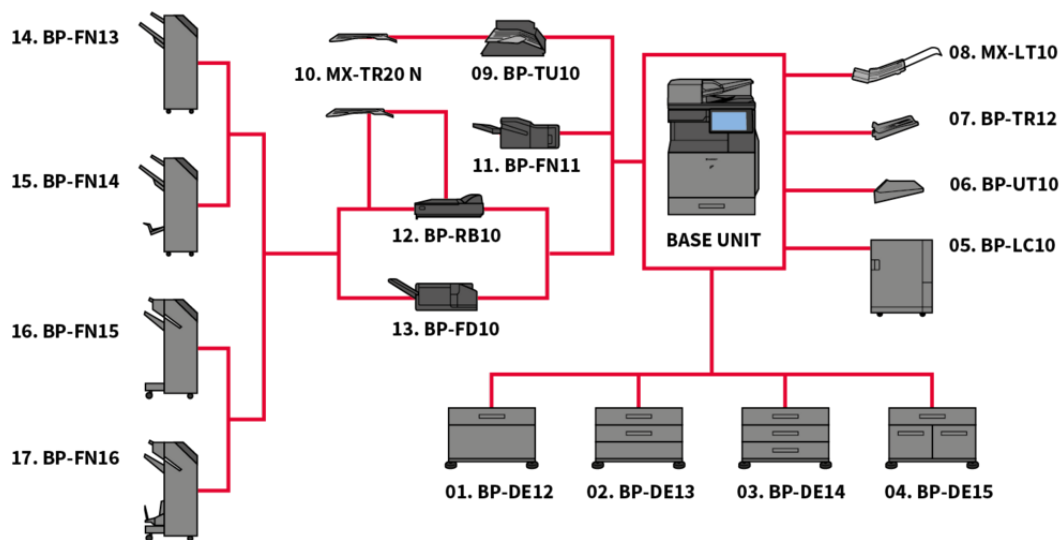

Konfigurace se mohou v závislosti na regionu lišit. Více informací získáte u lokálního zástupce společnosti Sharp.

Rozměry

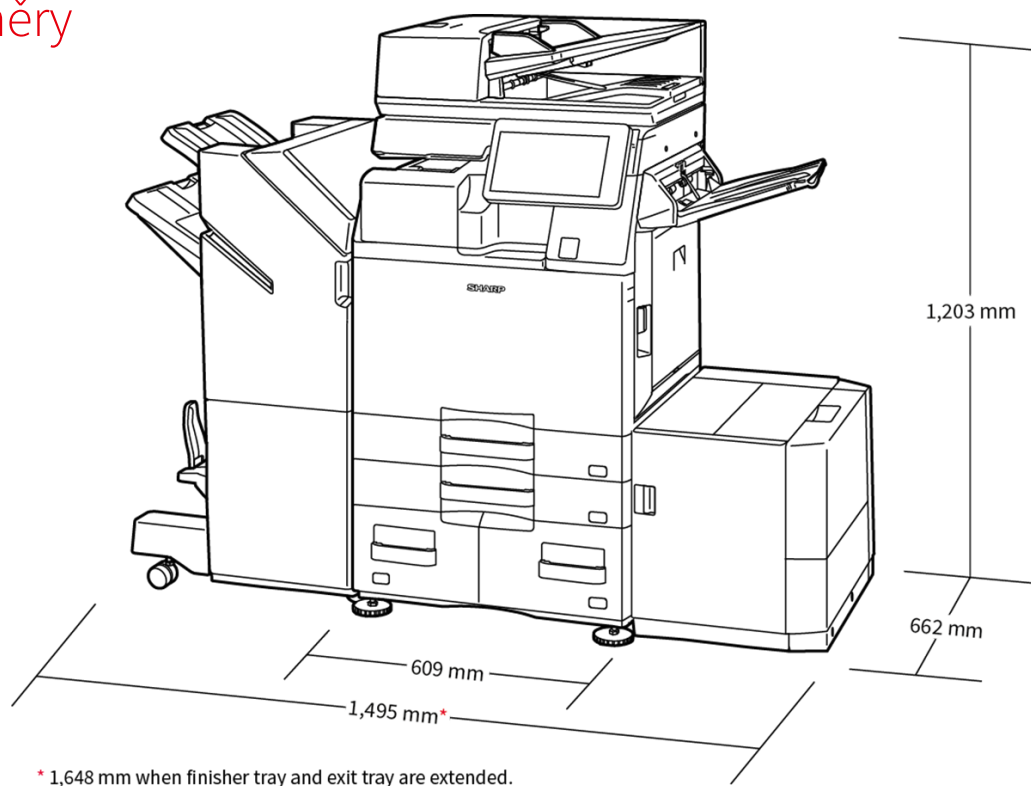

Rozměry jsou uvedeny s volitelným příslušenstvím. Volitelná příslušenství se mohou v závislosti na regionu lišit.

Příslušenství

Base Unit

01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets* , SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: SRA3 - A5R, 550 sheets* (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets* (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets* (60 - 105 g/m2)

05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets* , A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

06. BP-UT10 Utility Table

BP-DD10 Double Feed Detection Kit

Eliminates double feeding of paper while scanning

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Scanning

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking

Faxing

BP-FX11 Fax Expansion Kit

MX-FWX1 iFax Expansion Kit

Storage

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Security

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Finishing

07. BP-TR12 Exit Tray Unit

08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

09. BP-TU10 Exit Tray Cabinet

10. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU10 Exit Tray Cabinet

11. BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)
Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

12. BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16

13. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets* , A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60 - 256 g/m2

14. BP-FN13 1k Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

15. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set

16. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

17. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set

MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN11

MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14

MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

* Number of sheets based on 80 g/m2

Specifikace

OBECE

Rychlost ČB str./min. (A4)	55
Rychlost ČB str./min. (A3)	26
Velikost papíru: max.-min.	A6R - A3W
Hmotnost papíru (g/m²)	55 - 300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	650
Kapacita papíru: max. (papírů)	6300
Doba zahřívání (s)	15
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
SSD	STD / OPT
Kapacita SSD (GB)	256 / 512
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1.84
Rozměry (mm)	609 x 662 x 860
Hmotnost (kg)	70

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	300
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložení úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)

FAX

Fax (Standard / Možnosti)	VOL
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu (bps)	33600 - 2400
Rozlišení přenosu	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (GB)	4
Úroveň škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	VOL
Protokoly	IEEE802.11 a / b / g / n / ac
Režimy přístupu	Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	3.5
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9,999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	2
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohlídatelné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD Ethernet
Rozhraní Std/Opt	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, volitelná podpora sekundární
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	500 - 3000
Kapacita sešívání (listů) Max.	65
Sedlové sešíť	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	40000
------------------------------------	-------



Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly v době tisku korektní. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, a Windows jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Adobe a PostScript 3 jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Google Drive, Gmail a Android jsou obchodními značkami Google LLC. Ochranná značka Google Drive je používána se svolením Google LLC. Box je obchodní značkou, služební značkou nebo registrovanou obchodní značkou Box, Inc. QR kód je registrovanou obchodní značkou DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích. AirPrint a Mac jsou obchodními značkami Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. PCL je registrovanou obchodní značkou Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice je produktem Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností. Qualcomm je obchodní značkou Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a dalších zemích. DirectOffice je obchodní značkou CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými značkami nebo registrovanými obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation, červenec 2022. Ref: Datový list BP-70M55. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&O.