

Černobílá multifunkční tiskárna formátu A3

BP-20M22

Síťové MFZ formátu A3, jež je ideální pro náročné pracovní skupiny.




- RSPF podavač se zásobníkem na 100 listů skenuje rychlostí 37 str./min* (jednostranně)
- Pomocný zásobník podporuje využití papíru gramáže až 200 g/m2
- Vestavěný duplexní modul pro efektivní oboustranný tisk a kopírování
- Po zasunutí USB klíče se na LCD zobrazí vyskakovací okno dialogu tisku/skenování, umožňující snadný tisk z nebo skenování na USB disk
- Snadno použitelný, 5řádkový ovládací LCD panel s červenými a zelenými LED indikátory, jež uživatele upozorňují na stav úlohy/zařízení
- Funkce pro pohodlné kopírování: kopírování 2-v-1/4-v-1, centrování a automatické výběr papíru/přiblížení
- Kapacita až 1850 listů papíru
- Standardně emulace PCL 6 a volitelně emulace PostScript® 3™
- Volitelná bezdrátová konektivita umožňuje snadný přístup z mobilních zařízení a flexibilní umístění MFZ
- Klávesy programu plnobarevného síťového scanneru ukládají často používaná nastavení a cíle skenování pro snadné vyvolání jedním tlačítkem
- Funkce kopírování identifikačních průkazů se speciální klávesou, jež umožňuje snadné kopírování obou stran průkazu na jednu stránku.
- Energeticky úsporný režim automatického vypínání

*Originálů za minutu; při podávání listů formátu A4.

www.sharpcentrum.com


SHARP
Be Original.

Konfigurace

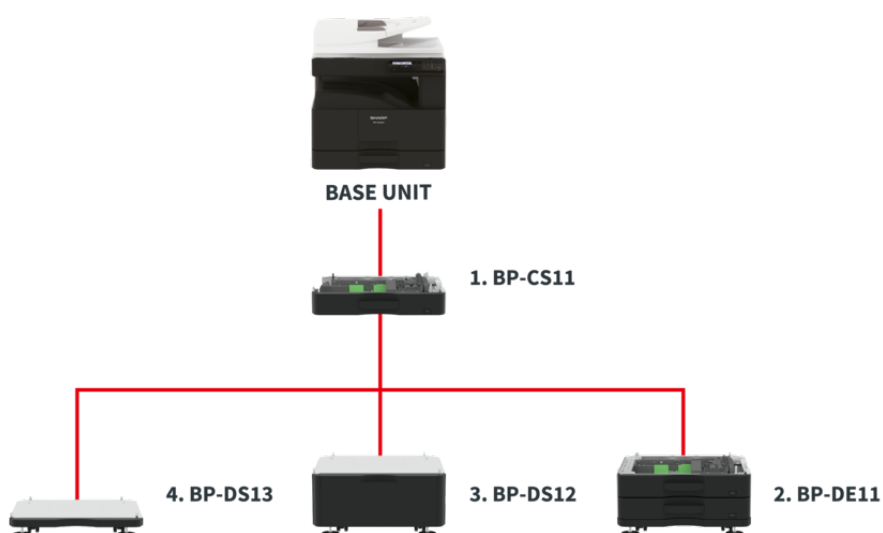

Konfigurace se mohou v závislosti na regionu lišit. Více informací získáte u lokálního zástupce společnosti Sharp.

Rozměry

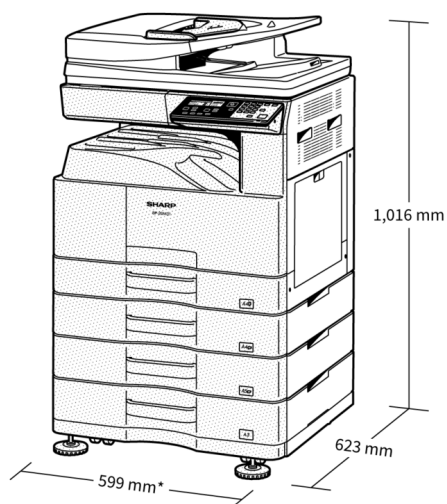

*Including adjuster.
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

Rozměry jsou uvedeny s volitelným příslušenstvím. Volitelná příslušenství se mohou v závislosti na regionu lišit.

Příslušenství

Base Unit

1. BP-CS11 500-Sheet Paper Drawer

500 sheets*, A3W – A5R (60- 220 g/m2)

2. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

3. BP-DS12 High Stand

4. BP-DS13 Low Stand

* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11). This set-up also requires the BP-CS11.

Printing

MX-PK11 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	22
Rychlost ČB str./min. (A3)	12
Velikost papíru: max.-min.	A6R - A3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55 - 200
Kapacita papíru: stand. (papírů)	350
Kapacita papíru: max. (papírů)	1850
Doba zahřívání (s)	25
Paměť všeobecná min/max (GB)	1
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,2
Rozměry (mm)	599 x 608 x 643
Hmotnost (kg)	34

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	STD: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Podporované OS volitelné	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP, IPP (vol.)
PDL stand./volit.	STD: PCL6, VOL: Emulace PostScript 3
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 136 pro emulaci PostScript® 3

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	VOL
Protokoly	IEEE802.11 b / g / n
Režimy přístupu	Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	6,4
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	400 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů	TIFF, PDF, JPEG
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	250
-----------------------	-----

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	20000
------------------------------------	-------



GENUINE SUPPLIES